


MCC

新発売

# コーナーレンチ アルミAD

CWALAD

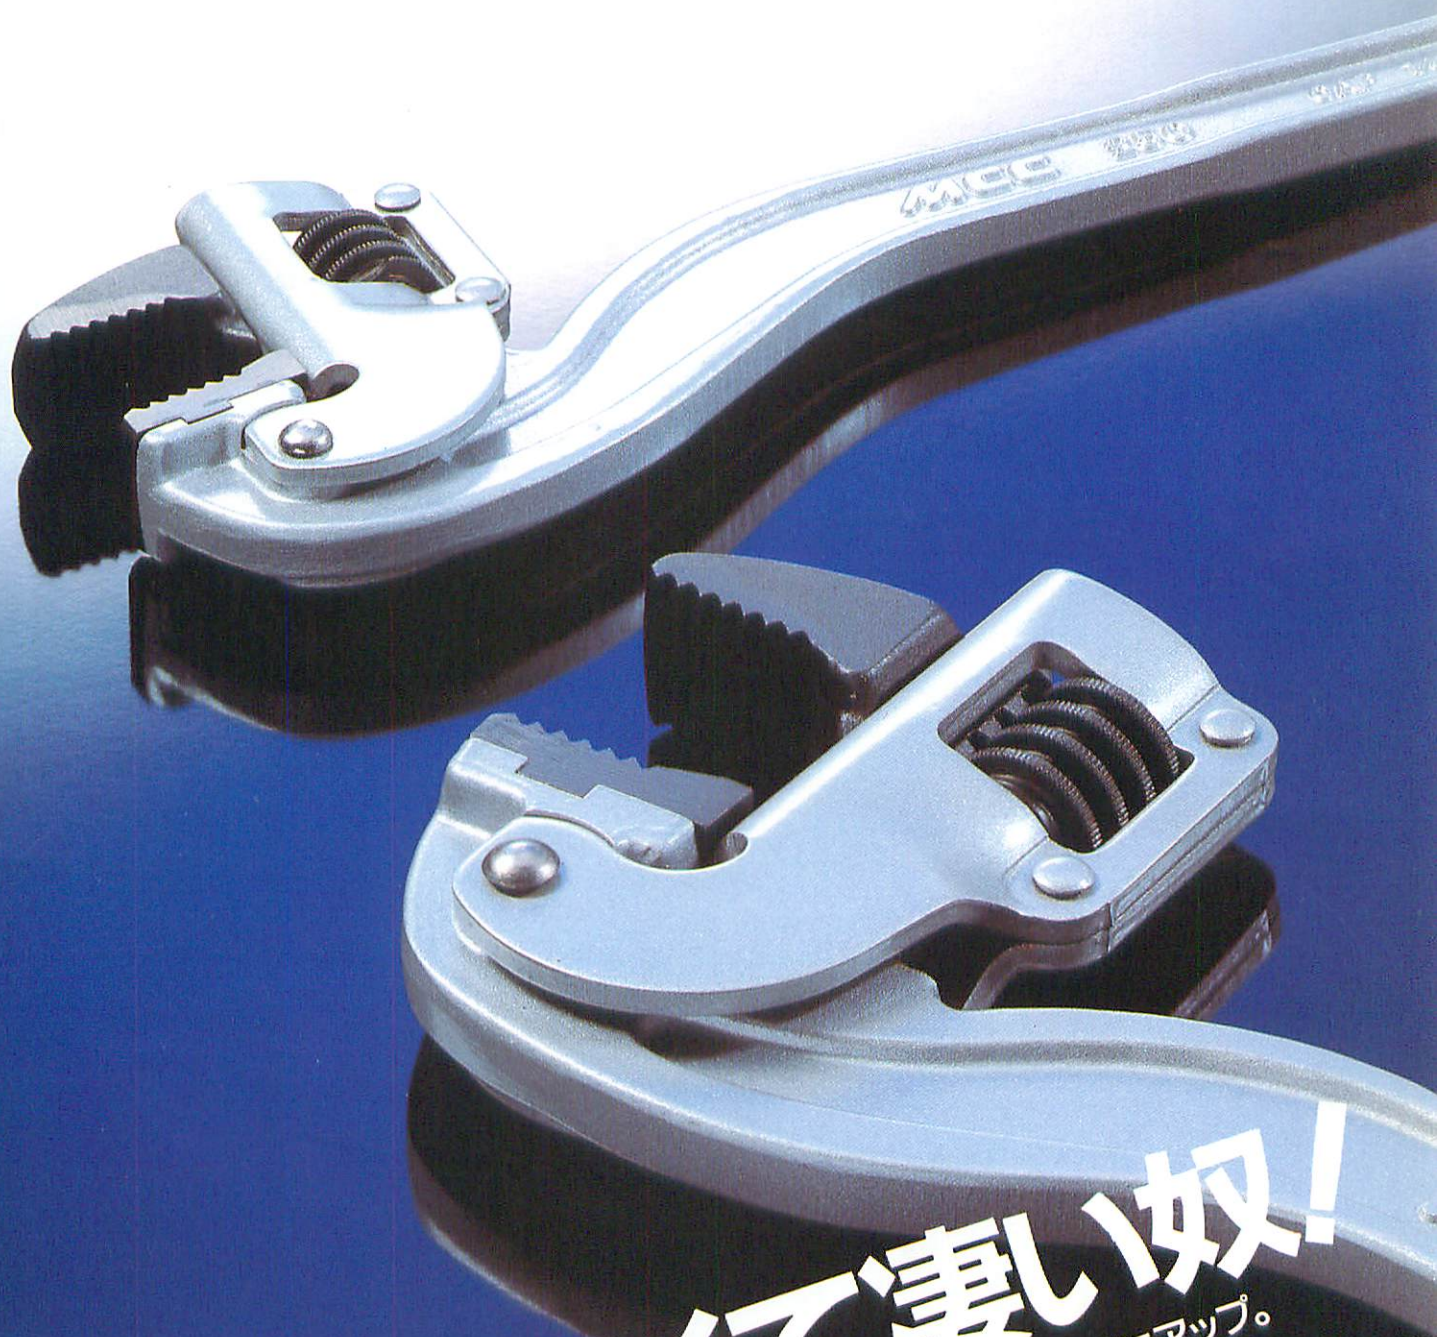

**軽くて凄いな!**  
鍛造アルミの使用で、軽量・作業効率更にアップ。

# コーナーレンチ

## 狭い場所・コーナー部に最適!

■CW バイブレンチの機能に加えて、コーナー部分や溝の中での作業に適した構造に設計されています。



商品コード	サイズ(mm)	くわえられる管の呼び寸法		重量(kg)
		(A)表示	外径(mm)	
CW-0125	250	8~25	13~35	0.60
CW-0130	300	10~32	16~44	0.95
CW-0135	350	15~40	21~51	1.20
CW-0145	450	25~50	33~70	1.90

■CWAL 600mm・900mmの本体にはアルミニウム合金を使用しています。軽くて疲労が少ないので作業能力が一段と向上します。



商品コード	サイズ(mm)	くわえられる管の呼び寸法		重量(kg)
		(A)表示	外径(mm)	
CW-AL60	600	40~80	48~90	3.00
CW-AL90	900	65~100	76~115	5.00

■CWP 被覆鋼管専用タイプは一層外被覆鋼管用として歯部の形状を最適に設計されています。



商品コード	サイズ(mm)	適用される管の呼び寸法 (A)表示	レンチ許容モーメント kgf・m	重量(kg)	くわえられる管の呼び寸法 (参考)	
					(A)表示	外径(mm)
CWP-0025	250	15	8	0.60	8~25	13~38
CWP-0030	300	20	12	0.95	10~32	16~47
CWP-0035	350	25	20	1.20	15~40	21~53
CWP-0045	450	32	20	1.90	25~50	33~65

■CWGP 白・被覆鋼管兼用タイプは白管と一層外被覆鋼管の両用として歯部の形状を最適に設計されています。



商品コード	サイズ(mm)	くわえられる管の呼び寸法		重量(kg)
		(A)表示	外径(mm)	
CWGP0625	250	8~25	13~37	0.60
CWGP0630	300	10~32	16~45	0.95
CWGP0635	350	15~40	21~52	1.20
CWGP0645	450	25~50	33~70	1.90

■CWALAD アルミADタイプは本体に鍛造アルミ、フレームは鋼板を使用し、軽くて丈夫に設計されています。



商品コード	サイズ(mm)	くわえられる管の呼び寸法		重量(kg)
		(A)表示	外径(mm)	
CWALAD25	250	8~25	13~35	0.35
CWALAD30	300	10~32	16~44	0.60
CWALAD35	350	15~40	21~51	0.70
CWALAD45	450	25~50	33~70	1.20