

ダクト・モールカッタ 70

■使用目的
合成樹脂製の配線保護カバー（ダクト・モール・プロテクタ）を切断する時に使用します。

■特長
・5段ラチェット送り機構で切断荷重が軽い
・止め爪機構の採用で柔らかい材料も刃戻り無しで簡単に切断可能

■仕様

品番	全長×全幅×厚み (mm)	重量 (Kg)
DCM-70	242×76×22	0.41

切断対象材（70mm以下の合成樹脂製配線保護カバー）

モールメーカー	名称	直角切断	45度切断
マサル工業(株)	ガードマン	1~4号	1~2号
	エフモール	~4号	
未来工業(株)	ワゴンモール	OP3~OP7	OP3
	プラモール	0~5号	
星和電機(株)	UDプロテクタ	0~2号	0号

■安全上の注意


⚠ 警告

- ①刃は大変鋭利になっています。ケガをする恐れがありますので直接、手指で触れないように注意してください。切断作業時、刃交換時には保護手袋を着用してください。
- ②切断物が飛び散ることがありますので保護メガネを着用してください。

⚠ 注意

- ①この取扱説明書に記載された、使用目的及び仕様の範囲内で使用してください。工具を改造したり、指定している対象材以外の切断にご使用になるとカッタの故障原因となるばかりか、事故を誘発する恐れがあります。
- ②刃は機能上、大変薄くなっています。切断の際、無理にこじると刃が破損することがありますので注意してください。

■アタッチメント（ストッパー）の取付方法

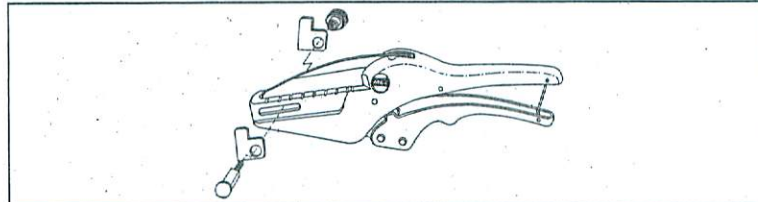

■操作方法

①	②
<p>材料のサイズに合わせてストッパーの位置を調整してください。ストッパーの片方を90度ハンドル手前に倒すと、45度に切断できます。 ※ストッパーの調整は、刃を閉じて行なってください。</p>	<p>材料を受け部に挿入しハンドルをゆっくり握ってください。閉じた後少し緩めるとラチェットが働きます。完全に切れるまで操作を繰り返してください。</p>

※切断はゆっくり行なってください。また冬季には材料が割れやすいので材料を暖めてから切断してください。

■替刃の交換

刃は消耗品です、切れ味が悪くなったり、欠けた場合はMCCとご指定の上、お買求めになった販売店か下記へご注文ください。
品名：ダクト・モールカッタ70替刃 品番：DCME70

松阪商事 株式会社
東大阪市本庄西2丁目82
TEL (06) 6747-6921 FAX (06) 6747-6926
株式会社 松阪鉄工所



T4989065109094