

## ダクト・モールカッタ90 取扱説明書

### ■ 使用目的

合成樹脂製の配線保護カバー（ダクト・モール・プロテクタ）を切断する時に使用します。

### ■ 仕様

品名	品番	全長 (mm)	質量 (kg)
ダクト・モールカッタ90	DCM-90	295	0.65

### ■ 切断対象材

直角切断	角度切断 (45° 切断)
幅90mm以下 (ガードマンⅡ 1~6号相当品)	幅60mm以下 (ガードマンⅡ 1~4号相当品)

### ■ 安全上のご注意

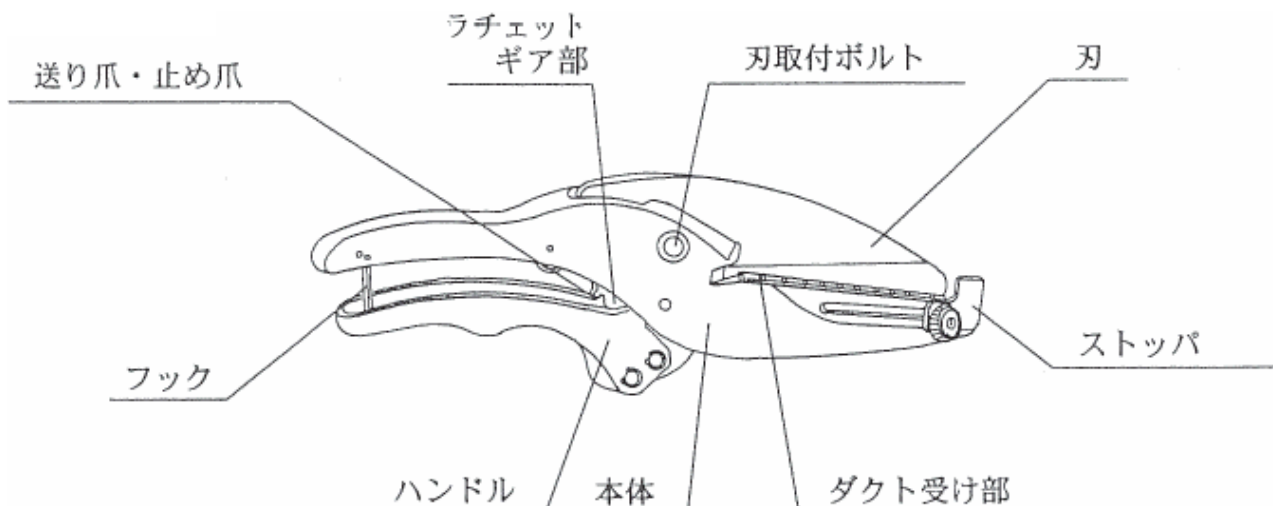
#### ⚠ 警告

- ① 刃は大変鋭利になっています。ケガをするおそれがありますので、直接手指で触れないで下さい。切断作業時および、刃の交換時は保護手袋を着用して下さい。
- ② 刃部を開放時、ラチェットギア部が大きくスライドします。手指を挟んでケガをするおそれがありますので、ラチェットギア部には手指を近づけないで下さい。
- ③ 切断物が飛び散ることがありますので、保護メガネを着用して下さい。
- ④ ストップの位置を調整する時は、刃を閉じて行って下さい。
- ⑤ ご使用後、工具箱などに保管される場合は包装袋に入れて下さい。刃が開いた状態ではケガをするおそれがあります。

#### ⚠ 注意

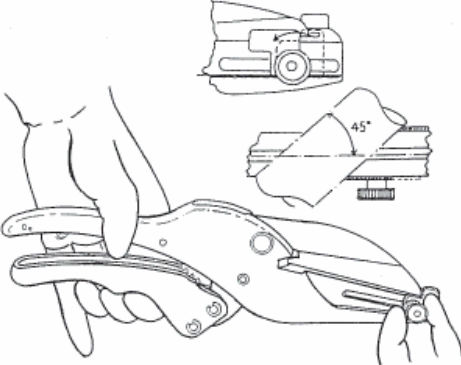
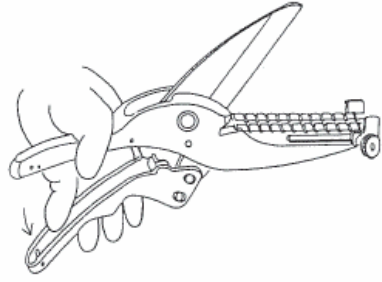
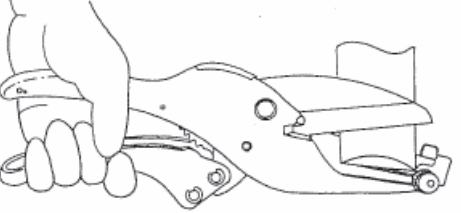
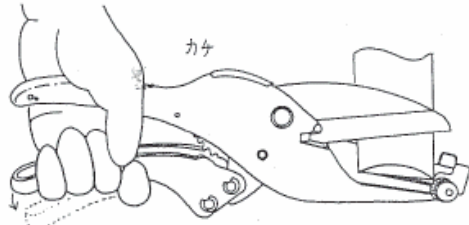
- ① この取扱説明書に記載された使用目的および仕様の範囲内で使用して下さい。
- ② この製品の刃は機能上、大変薄く製作してあります。切断に際して無理に刃をこじると破損することがありますので注意して下さい。
- ③ 合成樹脂製の配線保護カバー専用のカッタです。配線ケーブル、金属などは切断しないで下さい。
- ④ 切断する材料に土、砂などの異物が付着していると刃の破損の原因になりますので、切断の前に必ずウエスなどで拭き取って下さい。
- ⑤ カッタの各部は点検を行い、異常があれば修理を依頼するなどの対策をとって下さい。そのまま使用されるとケガなどにつながる場合があります。

### ■ 各部の名称



## ■ 操作方法

※切断しようとする材料の切断箇所を異物・汚れなどをウエスできれいに拭き取って下さい。

<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>材料のサイズに合わせてストップパの位置を調整して下さい。ストップパの片方を90度ハンドル手前側に倒すと、45度に切断できます。 ※ストップパの調整は、刃を閉じて行って下さい。</p>	<p>フックを外し、ハンドルを軽く広げると刃が自動的に全開します。 ※フックはハンドル内側へ収納して下さい。</p>
<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>材料を受け部に挿入し、ハンドルをゆっくり閉じて(握って)下さい。</p>	<p>いっぱいまでハンドルを閉じた後、少し緩めるとラチェットが働きます。(カチッという音を確認して)再びハンドルを閉じて下さい。完全に切れるまで④の操作を繰り返して下さい。 ※ハンドルを広げ過ぎると刃が開いてしまいますので、手で緩める(軽く戻す)程度にして下さい。</p>

※切断はゆっくり行って下さい。また冬季には材料が割れやすいので材料を暖めてから切断して下さい。

## ■ 刃の交換

刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり、欠けたりした場合はMCCとご指定の上、お買い求めになった販売店などへご注文下さい。

この商品の替刃をお買い求めの際は、DCME90とご指定下さい。

※刃の交換方法・手順は替刃の取扱説明書をご参照下さい。

株式会社 MCCコーポレーション

株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454

<http://www.mcccorp.co.jp>