



台紙



プリスター



樹脂カッタ 37

品番：JPC-37

■仕様

切断対象材	切断能力
ポリブテン管 架橋ポリエチレン管	呼び20 φ27mmまで
保温材付ポリブテン管	保温材厚み10mm 呼び13まで(外径φ37mmまで)
保温材付架橋ポリエチレン管	保温材厚み5mm 呼び20まで(外径φ37mmまで)
合成樹脂製可とう電線管 (CD管・PF管)	外径φ37mmまで

* 塩ビ管は切断できません。

■安全上のご注意

⚠ 警告


- ①刃の先端は非常に鋭利になっています。手指などを負傷する危険性がありますので直接、触れないでください。
- ②本体とハンドルの間に手指を挟んで負傷するおそれがあります。指を入れしないでください。
- ③切断時・刃の交換時には必ず保護手袋を着用してください。

⚠ 注意

- ①樹脂カッタは、取扱説明書記載の用途以外には使用しないでください。誤った使用をされますと破損や、ケガの原因となります。
- ②ご使用前には各部の点検をし、異常があれば使用を中止し、修理または交換が済むまで使用しないでください。
- ③切断の際は刃をこじたり、ねじったりしないでください。刃が破損する恐れがあります。

■使用方法

1. フックを外し材料を挟んで切断してください。
2. 切断が困難な場合は
 - ①刃を食い込ませた状態で、②すこし回転させ管に切り込みを入れます。
 - ③更に刃を食い込ませ切断します。

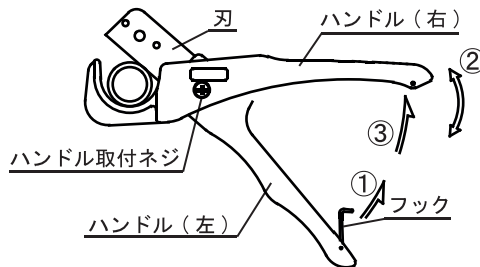

■刃の反転・交換 替刃：品番 JPCE37

刃は、前後を反転させて使用できます。
刃は、消耗品です。摩耗したり欠けたりした刃は交換してください。

刃の先端は非常に鋭利になっています。十分に注意して作業を行ってください。

1. ハンドル取付ネジをドライバで緩め、ハンドルを外してください。(ネジが共回りする場合は反対側のネジもドライバで押えて緩めてください。)
2. ハンドル(左)と刃を固定しているネジ(2本)をドライバで緩め、刃を反転または交換してください。



4 989065 111158

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454

http://www.mccc corp.co.jp