



台紙

プリスター
PET

樹脂チューブカッタ 37

■取扱説明書

樹脂チューブカッタをご使用になる前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使い下さい。この取扱説明書は、実際に作業される方がいつも手元においてご使用下さい。

■用途

給水・給湯・空調・エアーなどの配管に用いられる軟質樹脂管を切断するための工具です。

■仕様

切断対象材	管の呼び	管の外径 (mm)
ポリブテン管	5 ~ 25A	φ34以下
架橋ポリエチレン管		
保温材付ポリブテン管	保温材厚み 10 mm 呼び 13A まで	φ37以下
保温材付架橋ポリエチレン管	保温材厚み 5 mm 呼び 20A まで	
合成樹脂製可とう電線管 (CD管、PF管)	14 ~ 28A	φ37以下
サヤ管		φ36.5以下
ナイロンチューブ・ゴムホース類		φ37以下

※硬質塩化ビニル管などの硬質樹脂管、金属補強の入っているチューブ・ホース類は切断できません。

■安全上のご注意



警告


刃は大変鋭利になっています。ケガをするおそれがありますので直接手指で触れないように注意して下さい。切断作業時、刃交換時は必ず保護手袋を着用して下さい。



注意

- ①この取扱説明書に記載された用途及び仕様の範囲内で使用して下さい。カッタを改造したり、指定対象材以外の切断にご使用になると故障原因となるばかりか事故を誘発するおそれがあります。
- ②刃は機能上、大変薄くなっています。切断の際、無理にこじると刃の破損につながる場合がありますのでご注意ください。
- ③カッタを投げたり、落としたりしないで下さい。カッタが破損することがあります。
- ④カッタの各部は常に点検を行い、損傷のある状態で使用しないで下さい。


■使用方法

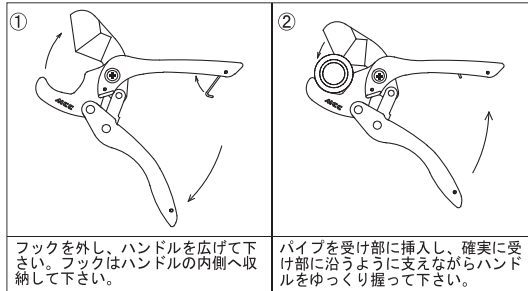

① フックを外し、ハンドルを広げて下さい。フックはハンドルの内側へ収納して下さい。

② パイプを受け部に挿入し、確実に受け部に沿うように支えながらハンドルをゆっくり握って下さい。

■各部の名称

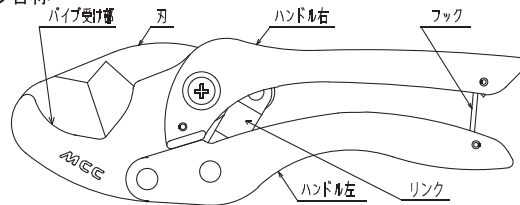

■替刃の交換 (替刃品番: JTCE37)

刃は消耗品です。切れ味が悪くなったり欠けたりした場合は交換して下さい。替刃をお買い求めの際は、JTCE37とご指定の上、販売店などにご注文下さい。※刃の交換方法・手順は替刃の取扱説明書をご参照下さい。

株式会社 MCCコーポレーション

株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454
http://www.mcccorp.co.jp



4 989065 111677