

# メカレンチ350

(八角ナット用)

品番 MJW-350E

## ■使用目的

メカニカル継手を締め付ける為の工具で、手で持って使用します。

## ■仕様

| 品名                   | 品番       | CAP(対辺寸法) | 本体色 |
|----------------------|----------|-----------|-----|
| メカレンチ350<br>(八角ナット用) | MJW-350E | 28~46     | ブルー |

| 品名                   | 締め付けできるナットの種類  |
|----------------------|----------------|
| メカレンチ350<br>(八角ナット用) | 水道用ポリエチレン管金属継手 |

| 全長    | 上アゴ厚み | 重量   |
|-------|-------|------|
| 400mm | 19mm  | 720g |

## ■安全上のご注意

### ⚠ 警告

- ①作業時には体をしっかり安定させ、ハンドルを手前方向に引くように使用してください。また、転倒しないよう安定した姿勢を保ってください。
- ②ハンドルはナットの中心軸に対してスムーズに回転するように力を加えてください。斜めや横方向に力を加えないでください。工具がすべったり破損することがあります。
- ③ナットまたはボルト頭部が上アゴ・下アゴに確実に入っている事を確認してご使用ください。
- ④錆び付いたボルト等の解体作業には、使用しないでください。


### ⚠ 注意

- ①パイプや棒などを取り付けハンドルを長くして使用したり、ハンマーなどで叩くことは絶対にしないでください。工具が破損する恐れがあります。
- ②ネジは、適正なトルク(継手メーカー推奨値)で締め付けを行ってください。
- ③この取扱説明書に表示された商品ごとの能力の範囲で使用してください。
- ④工具は常に点検をし、摩耗や損傷のある状態では使用しないでください。修理は購入先を通じて製造元に依頼してください。

## ■操作方法

- ①締め付けようとするナットに、適合するサイズのメカレンチをご使用ください。
- ②上アゴを全開(図)にして、ナットを上アゴにセットした後、上アゴを閉じてください。丸ナットを回して上アゴを動かし、締め付けようとするナットに合わせてください。(この時、丸ナットをきつく締め付けすぎますと、ハンドルの反復運動がスムーズでなくなるので注意してください。)
- ③やや手元側に引きながら、ハンドルを反復運動させることにより締め付けを行います。
- ④締め付けが終了したら、上アゴを全開にしてレンチを取り外してください。

## ■各部名称

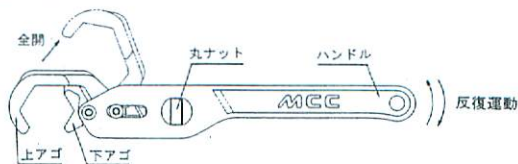

T4989065106574

松阪商事株式会社

東大阪市本庄西2丁目82

TEL(06)747-6921 FAX(06)747-6926

株式会社 松阪鉄工所