

# ラスカッタ

ブリキ・ラス用切断工具

品番 ML-0 0-2 0

## ■使用目的

ブリキ、ラスを手動で切断するための工具であり、片手で持って使用します。

## ■仕様

切断対象材	最大切断能力(mm)	全長(mm)	重量(g)
ブリキ・ラス (軟鋼材)	厚み 0.8	245	290

軟鋼材：硬さ80HRB以下、引張強さ490N/mm<sup>2</sup>以下

## ■安全上のご注意

### ⚠ 警告

- ①切断作業時は、被切断材が飛散したり、切り口で負傷する恐れがありますので保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず使用してください。
- ②作業時には、飛散した被切断材が他の人に当たらないよう十分注意を払ってください。

### ⚠ 注意

- ①この取扱説明書に記載された、使用目的及び仕様の範囲内で使用してください。
- ②切断材料に刃が直角になる状態で切断を行ってください。刃をこじたりしますと刃が破損します。
- ③工具を使用する前に刃など各部の損傷、摩耗、緩みなどがないか、必ず点検を行い、異常がある状態では使用しないでください。


## ■操作方法

被切断材を刃に噛ませ、片手で両方のグリップを握りしめて切断します。

## ■刃部の調整

刃部に大きな隙面が生じて、被切断材が切れ落ちない場合は、次の手順で調整してください。

- ①最初にハンドル中央部にある調節ナットを緩めます。
- ②刃の重なり具合を見て、調節ボルトの高さを調節します。
- ③調節ボルトの高さが調節できたら、調節ナットを締めて完了です。

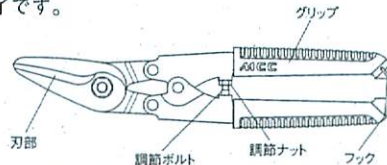

【ハンディカッターシリーズ一覧表】

品番	商品略称	切断材	切断能力(mm)	
MC-0020	MC	線材	4.0(軟鋼)	
SUSMC-02	SUSMC		4.0(軟鋼)	
MCS0020	MCS	線材	4.0(軟鋼)	2.0(硬鋼)
MN-0020	MN	線材	3.5(軟鋼)	—
ME-0020	ME	線材	3.5(軟鋼)	4.0(硬鋼)
MS-0020	MS	ケーブル線 ワイヤロープ	4.0	
SC-0200	SC No.0	梱包用掛鉄 鉄カボロボバンド	32×0.9	
CC-0300	CC No.0	軟鋼線 VVF-IV	3.0(軟鋼) VVF2mm3-core IV22mm <sup>2</sup>	
ML-0020	ML	ブリキ、ラス	0.8以下	
ASR-0101	ASR	ブリキ ステンレス板	0.6以下	
MU-0020	MU	ステンレス板(0.6以下)ブリキ(0.8以下)		
SUSMU-02	SUSMU	ゴム、紙製、ラス、ビニール板等の切断		
MCF-200	MCF	金網(軟鋼線材)	3.0	



T4989065100688

**MCC CORPORATION**

松阪商事株式会社

東大阪市本庄西2丁目3番46号

TEL(06)6747-6921 FAX(06)6747-6926

株式会社松阪鉄工所