




## エコ モーターレンチ クイック

### ■ 使用目的

メッキ装飾された（水栓、トラップ管、ロータンクなど）衛生配管のナット、化粧ナット、継手、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使います。


### ■ 特長・使用方法

- 最適な熱処理により、薄い、軽いしかも高強度を実現。
- アゴ部が薄いので、幅の狭い所での締め付けが容易に出来ます。
- クイックウォーム機構によりすばやくサイズ合わせが出来ます。
- ウォームナットをずらせて可動アゴをフリー状態にし、対象材のサイズに合わせて可動アゴの位置を調整して下さい。

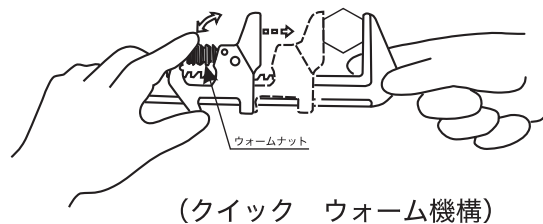

### ⚠ 注意

- ハンドルにパイプ等を差し込み、ハンドルを長くして使用しないで下さい。
- ハンドルをハンマなどで叩いて衝撃を与えないで下さい。
- 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

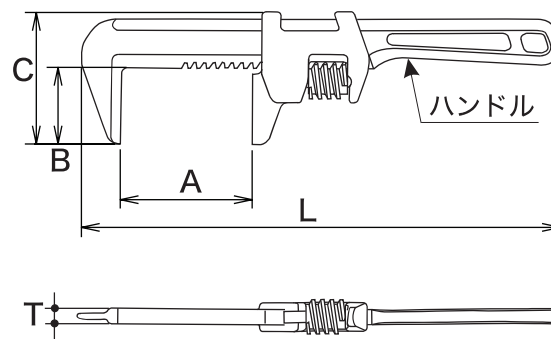

単位(mm)

| 最大口開<br>A | B  | C  | L   | T | 重量(g) |
|-----------|----|----|-----|---|-------|
| 70        | 40 | 70 | 257 | 8 | 400   |

株式会社 MCCコーポレーション  
 株式会社 松阪鉄工所  
 ☎ (059) 234-2454  
<http://www.mcccorp.co.jp>



台紙



ブリスター：PET

