

MCC

エンビカッター

VC-50 取扱説明書

プラスチック管専用

1、最適切断パイプ径

48φ～60φ（呼40～50）


硬質塩化ビニル管(VP)、ポリエチレン管(PE)

硬質塩化ビニル電線管(VE)等。

⑨切断不可能パイプ

硬質塩化ビニルライニング鋼管、銅管、鋼管、ケーブル、硬質塩化ビニル管(VU)。

2、切断方法

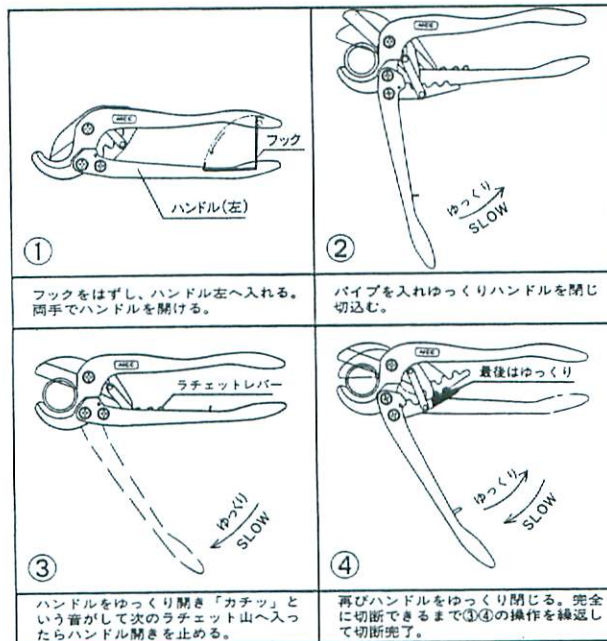

切断における注意事項

- ゆっくり切断して下さい。特に最後の切込みは注意して下さい。
- 気温が低い場合はパイプが割れやすいのでバーナー等でパイプを温め切断して下さい。
- パイプメーカーによりパイプの品質がことなりますので注意してゆっくり切断して下さい。
- 古いパイプは割れやすいので注意してゆっくり切断して下さい。

3、替刃

この製品の替刃を、お買求めの時はVC-50用替刃とご指定下さい。