


モーターレンチ アルミ クイック

■ 使用目的

メッキ装飾された（水栓、トラップ管、ロータンクなど）衛生配管のナット、化粧ナット、継手、ゴムパッキンの入ったナットの締付け・ゆるめに使用します。

■ 特長・使用方法

- アルミ合金製ですので、メッキナット等にさらに傷をつけにくいようになっています。
- アルミ合金製ですので重量は従来の鉄製品よりも約55%軽量となっています。
- 取付けナットに対してツライチで締付けが出来るため安全に作業が行えます。
- クイックウォーム機構によりすばやくサイズ合わせが出来ます。
- ウォームナットをずらせて可動アゴをフリー状態にし、対象材のサイズに合わせて可動アゴの位置を調整してください。

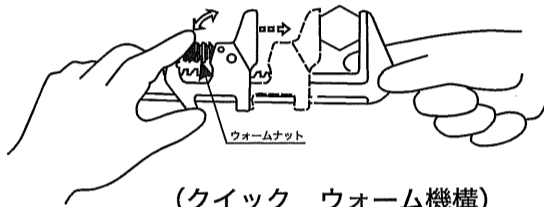

⚠ 注意

- ハンドルにパイプ等を差し込み、ハンドルを長くして使用しないでください。
- ハンドルをハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
- 工具の使用目的以外に使用しないでください。
- ハンドルに加える力の向きは必ず図1の方向にしてください。逆向き(図2)に加えると変形する恐れがあります。


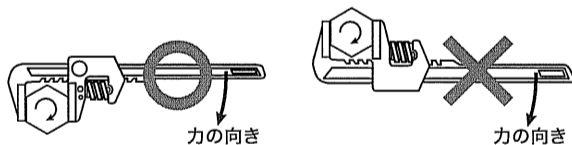


図1 正しい使い方

図2 誤った使い方

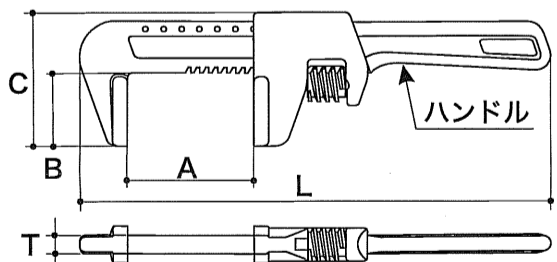

単位(mm)

最大口開 A	B	C	L	T	重量(g)
70	40	73	262	10	280



台紙



プリスター：PET

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所
☎ (059) 234-2454
<http://www.mccc corp.co.jp>

