

固定リング 取扱説明書

■はじめに

この取扱説明書は、固定リングの基本的な操作と安全な取扱方法が記載してあります。

品名	品番
固定リング 50	KR-50
固定リング 65	KR-65
固定リング 75	KR-75
固定リング 100	KR-100
固定リング 125	KR-125
固定リング 150	KR-150
固定リング 200	KR-200
固定リング 250	KR-250
固定リング 300	KR-300

この取扱説明書は、固定リングを安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防ぐために守って頂きたい事項が記載されております。

お読みになった後は、ご使用される方が、いつでもお読みになれるように保管しておいて下さい。

わかり易くするための表示と図記号の意味は、次のようになっていますので、内容をよく理解してからお読み下さい。

⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的傷害の発生が想定される内容を示しております。
-----	--

なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも、安全に関する重要な事項が記載されていますので、必ずお守り下さい。

■使用目的

手動カッタによる切断時や切削作業の回り（廻り）止め、持ち運びするために用いる工具です。

スクイズオフ等のパイプ扁平の矯正には使用できません。



■仕様

対象管：配水用ポリエチレン管

商品コード	サイズ（呼び）	外径（mm）
KR-50	ISO 50	φ 63
KR-65	ISO 65	φ 75
	JIS 65	φ 76
KR-75	ISO 75	φ 90
KR-100	ISO 100	φ 125
KR-125	ISO 125	φ 160
KR-150	ISO 150	φ 180
KR-200	ISO 200	φ 250
KR-250	ISO 250	φ 315
KR-300	ISO 300	φ 355

※商品の仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

■各部の名称

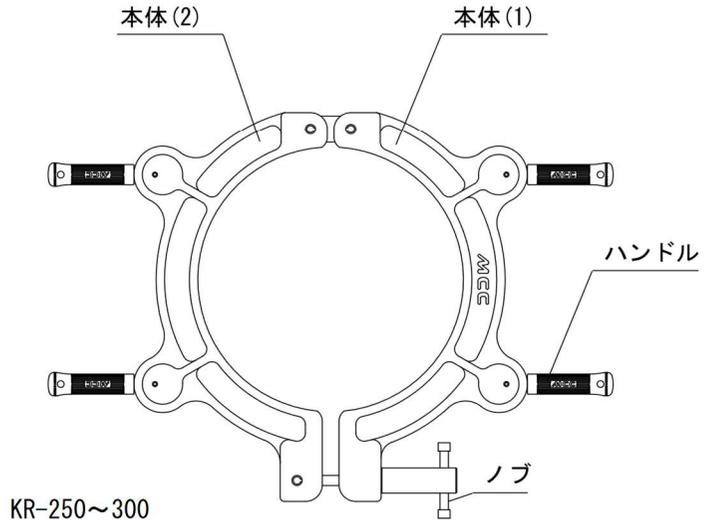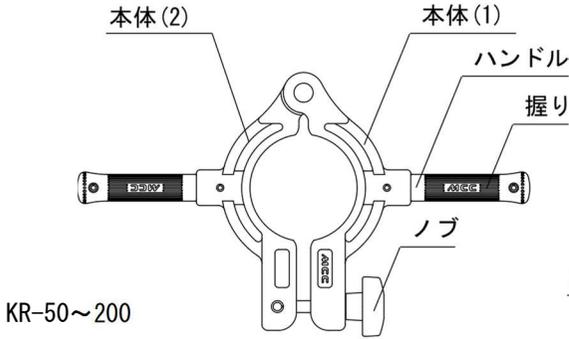

■安全上のご注意

⚠ 注意

- ① この取扱説明書に記載された使用目的、仕様の範囲でご使用下さい。工具の改造や、仕様を逸脱することはしないで下さい。工具の故障や、事故を誘発する恐れがあります。
- ② 両方のハンドルをしっかり握って作業して下さい。片方のハンドルだけでは、滑ったりして危険です。
- ③ 固定リングを落下させないで下さい。クランプの破損又は機能に支障が生じるばかりか、ケガの恐れがあり大変危険です。
- ④ 本体のパイプ受け部などは常に清掃を行い、砂・ごみなどの異物がない状態で使用して下さい。

■作業の前に（日常の点検・メンテナンス）

- ① 本体のパイプ受け部などに砂・ごみなどの異物の付着がないかを点検し、異物が付着していればウエスなどで取り除いて下さい。
- ② 点検の結果、各部の損傷などが見つかった場合は、品名・サイズ・異常のある個所などを明確にして、お買い求めの販売店または各営業所まで修理をご依頼下さい。

■使用方法

本体を開いて固定する管をはさみ、ノブを確実に締めて下さい。

株式会社 MCCコーポレーション
株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454
<http://www.mccc corp.co.jp>

200303