

MCC ラチェットボルトグリッパ


RBC-13 替刃取替方法

●取替方法

- (1) Eリングを抜き、ピンを抜く。(刃とリンクがはずれる)
- (2) 六角ボルト(2本)を緩め取外す。(刃と本体右がはずれる)
- (3) 刃を本体右からはずす。
- (4) ハンドルを開いた状態にする。(送り爪が刃にあたらない様にする)
- (5) 刃を本体右へ差し込み六角ボルトを締め付ける。(刃と本体右が取付く)
- (6) リンクと刃の穴を合せ、ピンを差し込んでEリングを入れる。(刃とリンクが取付く)

●注意事項

替刃と交換した時、ハンドルの開閉が重い場合又は軽すぎてラチェットがきかない時は、ロックプレートを取外し六角ナットを緩めるか締め付けるかして調整して下さい。

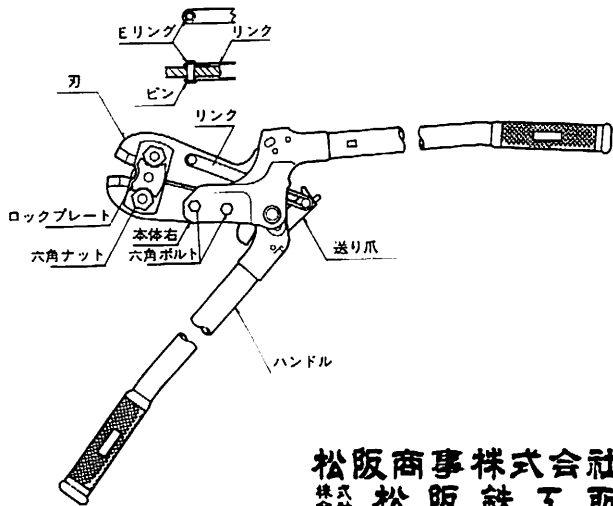

松阪商事株式会社
株式会社 松阪鉄工所