

アルミトーキレンチ68

■はじめに

アルミトーキレンチ68をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は、アルミトーキレンチ68を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防ぐため守って頂きたい事項が掲載されております。お読みになった後は、アルミトーキレンチ68をご使用される方が、いつでも取り出してお読みになれるよう保管してください。

■使用目的

メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使います。

■仕様

品名	品番	口開き寸法 (mm)	全長×全幅×厚み(ウォーム) (mm)	重量 (kg)
アルミトーキレンチ68	TW-68	16~68	200×112×18 (アゴ部厚み10mm)	0.23

縮付対象材:メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手などゴムパッキンの入ったもの。



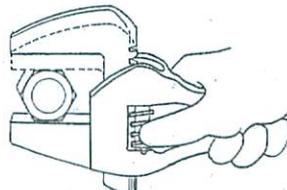
*この商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■安全上のご注意

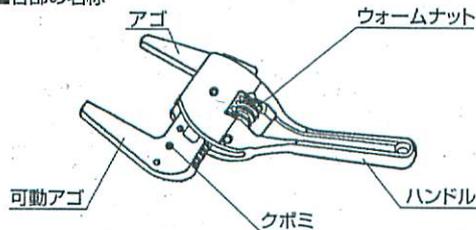
⚠ 注意

- ①この取扱説明書に記載された使用目的及び仕様の範囲内で使用してください。
- ②本製品は軽トルクで締めるナット(ゴムパッキン)用のレンチです。
- ③固着したナットのゆるめには使用できません。工具が破損します。
- ④パイプや棒を取付けハンドルを長くして使用したり、またハンマーでレンチを叩いたり、逆にハンマー代わりに物を叩いたりすると、工具が破損します。
- ⑤工具は常に点検を行い、摩耗や損傷のある状態で使用しないでください。

■使用方法

①		②	
<p>ウォームナットをハンドル(柄)方向にスライドさせ、可動アゴをフリー状態にし、対象材のサイズに合わせて可動アゴの位置を調整してください。 (クイックウォーム開放機構)</p>		<p>可動アゴの表面にある等間隔のクボミは、継手ナットのサイズ合わせの目安になります。</p>	
③			
<p>アゴが六角ナットの対辺に対して平行に噛むようにして作業を行ってください。 *締め付けは仕様範囲内の対象材に使用し、ゴムパッキンを締め付ける程度のトルクで行ってください。</p>			

■各部の名称



台紙



プリスター
PVC

松阪商事株式会社
東大阪市本庄西2丁目82
TEL(06)6747-6921 FAX(06)6747-6926
株式会社 松阪鉄工所



T4989065107472