



台紙

プリスター  
PET

## ミゼットカッタ - カラビナ仕様 -

### ■使用目的

軟鋼線を手動で切断するための工具であり、片手で持って使用します。

### ■仕様

切断対象材	最大切断能力 (mm)	全長 (mm)	質量 (g)
軟鋼線材	φ4 (＃8番線相当)	212	270

軟鋼線材：硬さ80HRB以下、引張強さ490N/mm<sup>2</sup>以下

この工具は特性上きわめて細い材料や伸びの大きい材質のものは完全に切れ落ちない場合があります。

取付けできるカラビナ・フックの直径

～ φ 12 mm

### ■安全上のご注意

#### ⚠ 警告

- ①切断作業は被切断材が飛散したり、切り口で負傷する恐れがありますので保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず使用して下さい。
- ②切断には飛散した被切断材が他の人に当たらないよう十分に注意を払って下さい。

#### ⚠ 注意

- ①この取扱説明書に記載された使用目的、及び仕様の範囲内で使用して下さい。
- ②切断材料に刃が直角になる状態で切断を行って下さい。刃をこじたりすると刃が破損します。
- ③切断は刃の中央より奥で行って下さい。刃先端部で切断すると刃が損傷する恐れがあります。
- ④工具を使用する前に刃など各部の損傷、摩耗、緩みなどがないか必ず点検を行い、異常がある状態では使用しないで下さい。


### ■操作方法

被切断材を刃の中央より奥に噛ませ、片手で両方のグリップを握りしめて切断します。

### ■刃先の調節

刃先に大きな隙間が生じて、被切断材が切れ落ちない場合は次の手順で調節して下さい。

- ①ハンドル中央部にある調節ナットを緩めます。
- ②刃先に開き具合を見て、調節ボルトの高さを調節します。
- ③調節ボルトの高さが調節できたら、調節ナットをしめて完了です。

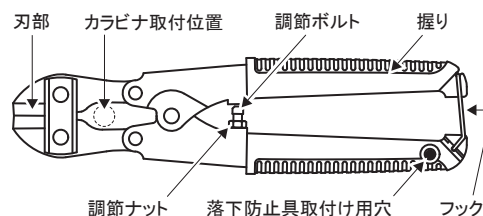

4 989065 113114

株式会社 MCCコーポレーション  
株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454  
<http://www.mccc corp.co.jp>