

# MCC

<http://www.mccc corp. co. jp>

## V A 線ストリッパ 替刃 スペシャル／2 A 兼用

### <スペシャル>

V V F (V A 線)  
EM -E E F (エコ電線)  
φ1.6 × 2 心  
φ1.6 × 3 心  
φ2.0 × 2 心  
φ2.0 × 3 心

### <2 A>

V V F (V A 線)  
EM -E E F (エコ電線)  
φ2.0 × 2 心  
φ2.0 × 3 心

### <注意>

刃を交換する時は、小ねじの十字穴が潰れないようにプラスドライバーは小ねじに合ったサイズ(No.2)を使用し、垂直に押し付けながら回してください。

品番 VSE0120



台紙



袋

### ■安全上のご注意

#### ⚠ 警告


- ①刃は大変鋭利になっております。ケガをするおそれがありますので、直接手指で触れないように注意してください。  
※刃交換時には必ず保護手袋を着用してください。
- ②刃を研磨・改造することは、工具の破損につながりますので、絶対にしないでください。

#### ⚠ 注意

この替刃はMCCVA線ストリッパスペシャル及び2Aにのみ使用可能です。他の商品や、異なる用途には絶対に使用しないでください。

### ■替刃の交換方法

- ①まず下刃の小ねじ2本をプラスドライバーで緩め、下刃とガイドを外してください。図1・図2
- ②新しい下刃をハンドルの溝へガイドと共に入れ(刃の方向に注意)小ねじ2本で締付けてください。その時、下刃とガイドの位置合わせをしてください。また2Aの場合は、下刃と受け刃の溝位置を正確に合わせてください。図3
- ③次に上刃の小ねじ2本をプラスドライバーで緩め、上刃を外してください。図1・図2
- ④新しい上刃を小ねじ2本で締付けてください。図1・図2
- ⑤端材のVA線で試し切りをして確認してください。もし心線に傷がつくような場合は、上刃の小ねじを緩め、傷のつく方向にわずかに上刃を移動させ微調整をしてください。
- ⑥軽快にご使用頂くため「動く部分」には時々「注油」してください。

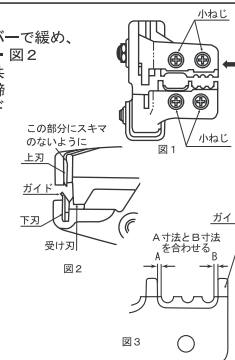

株式会社 MCCコーポレーション

株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454  
<http://www.mccc corp. co. jp>



T4989065102668