



### 樹脂チューブカッタ 37 替刃

#### ■安全上のご注意

##### ⚠ 警告

- ①刃部は非常に鋭利になっています。ケガをするおそれがありますので、直接手指で触れないように注意して下さい。刃交換時は必ず保護手袋を着用して下さい。
- ②刃の研磨・改造することはカッタの破損につながりますので絶対にしないで下さい。


##### ⚠ 注意

この替刃はMCC樹脂チューブカッタ37にのみ使用可能です。他の商品や用途には使用しないで下さい。

#### ■刃の交換方法

- ①ハンドルを開き、刃を開いて下さい。
- ②刃とリンクを接続しているピンのE形止め輪を外して、ピンを抜き取って下さい。
- ③刃を取り付けている刃取付ボルト・ナットを緩め抜き取って下さい。
- ④古い刃を外して新しい刃と入れ替えて下さい。
- ⑤刃取付けボルトを入れて締め付け、その後ナットを締め付けて下さい。
- ⑥刃とリンクを接続するピンを入れ、E形止め輪を取り付けて下さい。※E形止め輪は替刃に付属のものを使用して下さい。
- ⑦ハンドルがバネで開くように刃取付ボルト・ナットの締め付けを調整して下さい。

#### ■各部の名称

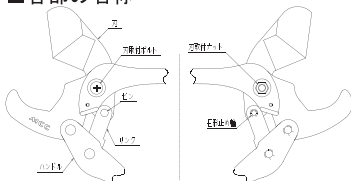

4 989065 111684

株式会社 MCCコーポレーション

株式会社 松阪鉄工所

☎ (059)234-2454

<http://www.mccc corp.co.jp>